


### CARACTÉRISTIQUES

Autonome  
Skid

Classe  
**B**

	120	180
<b>Plage de débit pompe</b>	60 à 120 L/min	90 à 180 L/min
<b>Type de pompe</b>	Pistons	Pistons
<b>Aspiration</b>	-0,6 bar	-0,6 bar
<b>Pression</b>	16 bar	16 bar
<b>Plage de dosage</b>	3 à 6%	3 à 6%
<b>Motorisation</b>	Thermique	Thermique
<b>Compatibilité viscosité produit</b>	< 220 Mpa.s <sup>(1)</sup> à 20°C	< 220 Mpa.s <sup>(1)</sup> à 20°C
<b>Amorçage</b>	Manuel	Manuel

<sup>(1)</sup> at 375 s<sup>-1</sup> shear rate selon la norme EN 1568-3:2018

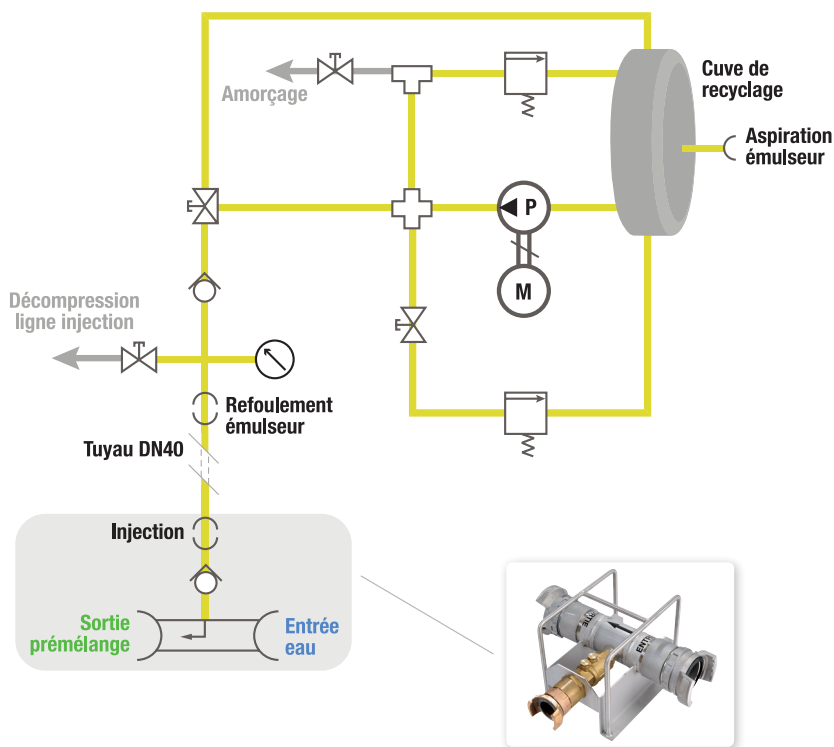

### OPTIONS POSSIBLES



Canne plongeuse d'aspiration extérieure



Injecteur de ligne d'eau



Transfert de produit



Bâche de protection



Démarrage électrique