



UNSER SYSTEM SALAMANDRE IST FÜR DIE VERWENDUNG MIT SCHAUMMITTELN FÜR DIE BRANDKLASSE B (AFFF) BESTIMMT. BEISPIELSWEISE ALS STATIONÄRE ANLAGE ODER AUF ABROLLBEHÄLTERN.


SALAMANDRE

- **Pumpenleistung:** 120 - 600 l/min (nach Modell)
- **Druck:** bis 16 bar
- **Zumischung:** 1 bis 6%
- **Wasserdurchfluss:** 300 bis 20.000 l/min (je nach Modell)
- **Energie:** Dieselmotor
Benzinmotor
(andere Energien auf Anfrage)

**5 MODELLE
VERFÜGBAR**
Kontaktieren
Sie uns

FUNKTIONSPRINZIP

SALAMANDRE saugt beim Starten des Pumpenantriebs Schaummittel an. Ist keine Zumischrate ausgewählt, fördert die Pumpe in einem Kreislauf. Drücken Sie die entsprechende Taste für die gewünschte Zumischrate. SALAMANDRE startet nun automatisch die Zumischung von Schaummittel mit gewünschter Konzentration. Beim System SALAMANDRE wird die Schaummittelmenge über ein Regelventil eingestellt. Nach dem Einsatz kann per Knopfdruck die Pumpe mit Wasser gespült werden.

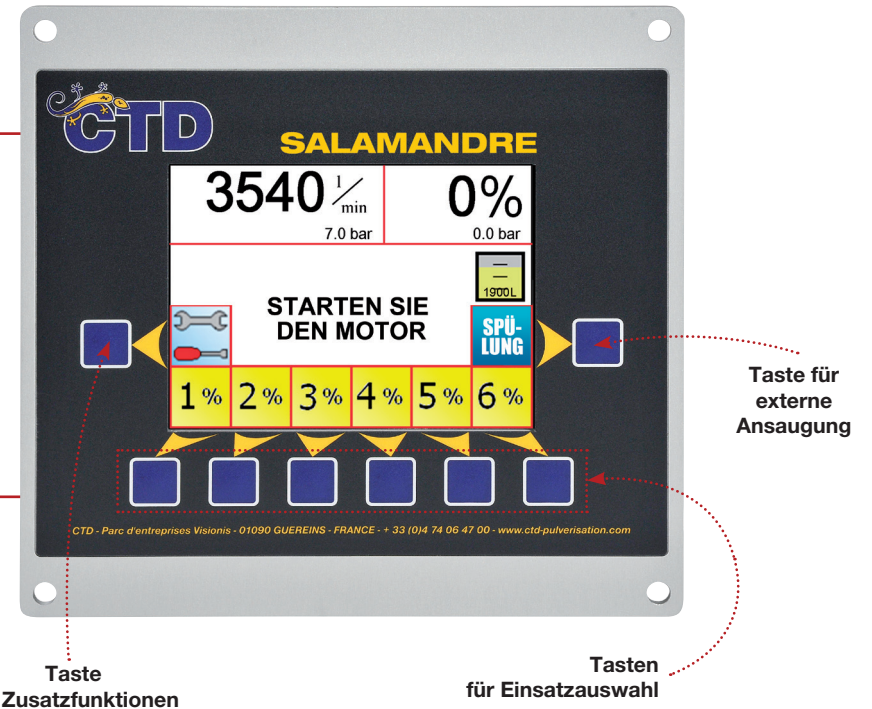

VORTEILE DER BETRIEBUNG

+ BILDSCHIRM

- Wasserdichter Farbbildschirm (IP 68)
- 6 Zoll Format
- Schlagfest
- Fernbedienung möglich
- Einsatztemperatur -20 bis 50°C

+ UMFANGREICHE ANZEIGE

- Aktueller Wasserdurchfluss
- Tatsächliche Zumischkonzentration
- Schaummittelzumischdruck
- Füllstand der Schaummitteltanks
- Verbleibende Zumischzeit


+ KONTROLLE

- Auswertung verbrauchter Wasser und Schaummittelmenge
- Fehler werden in Klartext angezeigt

+ ANPASSBAR

- Einsatzsymbole können geändert und Zumischraten angepasst werden
- Fernbedienung lieferbar

PRINZIPSCHALTBIKD

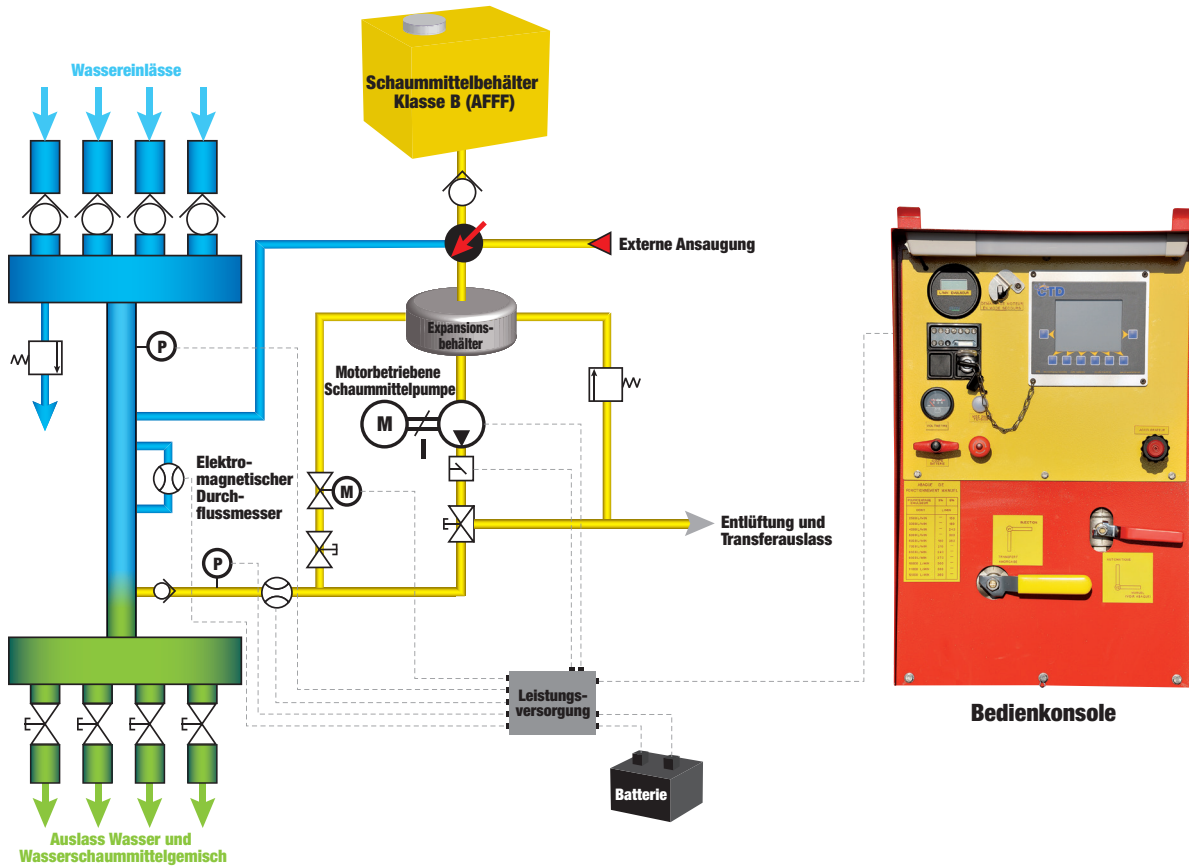

SYSTEMVORTEILE

LEISTUNGSSTARK

In der Zumischleitung befindet sich keine Verengung. Zusätzlich wird das Schaummittel mit Druck in den Wasserstrom zugemischt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Kein Druckverlust durch das Zumischsystem! Sie können längere Schlauchstrecken verlegen und halten einen ausreichenden Sicherheitsabstand.

AUSSTATTUNG

- Externe Ansaugung von Schaummitteln
- Befüllung der Schaummitteltanks mit der Zumischpumpe
- Transfer von Schaummittel mit der Zumischpumpe
- Notbedienung über manuelle Betätigung

NACH MAB

Je nach Bedarf kann aus 5 Leistungsklassen das passende System ausgewählt werden. Auch Sonderanfertigungen sind möglich.

EFFIZIENT

Mit SALAMANDRE können große Mengen an Schaummittel für Brandklasse B (AFFF) eingesetzt werden. Dies ist für einen raschen Löscherfolg in Industrieanlagen notwendig. SALAMANDRE kann sowohl für die Zumischung als auch für den Transfer von Schaummittel eingesetzt werden, z.B. für die Versorgung von Fahrzeugen von einem Schaummittellager.

PRAKTISCH

- Ansaugung beim Starten des Antriebs
- Autonomes System mit beliebiger Positionierung (Stationär- oder auf AB)
- Einzelne Bedienschritte werden im Bildschirm als Klartext angezeigt.
- Für alle Schaummittel im Bereich Brandklasse B
- Einfache Wartung

MODELLE



Salamandre 360
Frei tragende Einheit



Salamandre 240 auf
Abrollbehälter Schaum



Salamandre 120
auf Anhänger



Salamandre 360
auf Anhänger



Entdecken
Sie unser
katalog

Katalog
Brandbekämpfung
CTD